


GEKAVE Split Barrel

De GEKAVE Split barrel wordt gebruikt voor het repareren van lekkende koppelingen, gebroken AC koppelingen, lekkende aftakkingverbindingen en hogedrukleidingen.

Met de Split barrel is het mogelijk om de leiding te repareren zonder de gebroken koppeling te verwijderen.

Bovendien kan deze eenvoudig geïnstalleerd worden, zelfs onder zware en natte omstandigheden. Er is geen speciaal gereedschap nodig, alleen een momentsleutel.

De klem is geschikt voor drukken tot 40 bar en leidingen met een diameter tot en met 1500 mm en lengte tot en met 5000 mm.

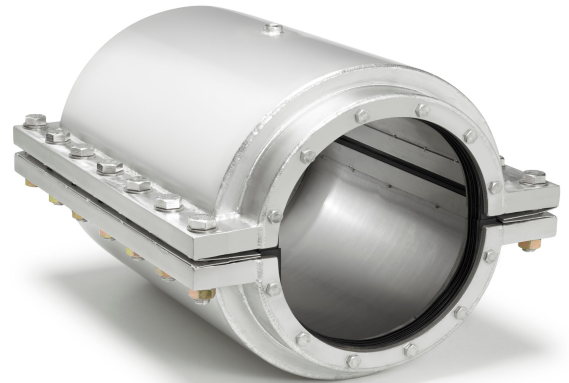

Beschrijving en materiaal:

- Materiaal: Roestvaststaal AISI 304/316.
- Bouten en moeren: Roestvaststaal AISI 304/316 met PTFE coating om invreten te voorkomen.
- Rubberen pakkingen: NBR of EPDM. Axiale afdichtingen zitten in de groeven van elke helft van de Split barrel. Veiligheidsreepjes worden in de Split barrel gelast om te voorkomen dat het rubber tijdens de installatie uitvloeit. De eerste radiale afdichting wordt verkregen door de bouteinden aan te draaien tot aan het eind van de klem.
- Afhankelijk van de maat en het gewicht van het product wordt besloten een scharnierconstructie te gebruiken om de klem over de leiding te tillen.
- Op de klem is een opening aanwezig om te testen en om het medium niet te laten ontsnappen tijdens de installatie. Een passend openingsventiel is hier niet bij inbegrepen.

Hoe te bestellen en/of prijs aan te vragen:

Neem contact op met onze verkoopafdeling en vul het "Split barrel" aanvraagformulier in. Dit formulier geeft ons al de benodigde details om de offerte te maken en, in een later stadium, het product te produceren.

Benodigd: de leidingdiameter, reparatiestadium, reparatiesituatie, druk en medium en tevens de benodigde lengte.

Indien mogelijk ons voorzien van schets / foto van de situatie.

